

Stand: 31.05.19	<b>TV-Ton-Adapter (Mono)</b> <b>AD-099-001-13</b>	Produktinformation
-----------------	--	--------------------

## Allgemeine Beschreibung

Der **TV-Ton-Adapter AD-099-001-13** dient zur Einspeisung des TV-Ton-Ausganges von handelsüblichen TV-Geräten auf die Rufanlage. Die Verwendung eines asymmetrischen Übertragers stellt einerseits eine zuverlässige Potenzialtrennung TV-Gerät und Rufanlage sicher, andererseits bietet diese Lösung eine qualitativ hochwertige Ton-Übertragung zusätzlich mit erhöhtem Pegel, wie sie z.B. für die neue Steck-Einheit mit Audio-Verstärker zusammen mit dem neuen Audio-Birtaster benötigt wird.

## Aufbau

Der Adapter ist in einem speziellen Softline-Gehäuse mit 2 abgehenden, steckbaren Kabeln untergebracht. Zum TV-Gerät geht ein geschirmtes steckbares Kabel (ca. 2m Länge) mit 1x 3,5mm Klinken-Stecker, zur vorhandenen TV-Einspeise-Dose geht ein ebenfalls steckbares Kabel (Länge 10cm) mit RJ45-Stecker.

## Ansicht (mit Zubehör)




AD-099-001-13

passende Wand-Dose (Typ AD-130-010-90):



Anschlußbelegung:

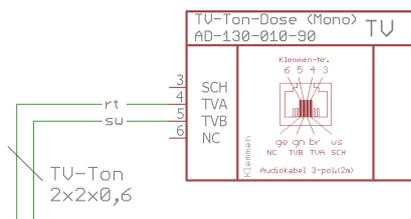

## Technische Daten:

Adapter-Gehäuse:	schlagfestes Polystyrol, Oberteil/Unterteil anthrazit-schwarz (RAL 9004) Maße: 55x30x24,5mm
Kabel zum TV-Gerät:	Rundkabel, 2-polig, AWG 22, geschirmt, schwarz mit 1x Klinken-Stecker, 3,5mm, Länge 2m, Anschluss an analogem Audio-Ausgang (Kopfhörer-Ausgang) Hinweis: TV-Gerät muss auf Betriebsart „Mono“ eingestellt sein (linker Kanal)!
Kabel zur Einspeise-Dose:	Flachkabel, 4-pol., schwarz, mit RJ45-Stecker (8/4), Länge 10cm Anschluss UAE-Dose: Klemme 4+5 (Audio-Signal „TVA“ + „TVB“)
Übertrager:	Typ SV1-502A, Übersetzung 1:3 Prüfspannung (Primär/Sekundär): 4,0kV / 50Hz (2 MOPP)
Frequenzbereich:	40Hz - 15kHz
Frequenzgang:	± 1dB
Bestell-Bezeichnung:	<b>AD-099-001-13</b> (TV-Ton-Adapter, Mono, 1:3)  <u>Zubehör (bei Bedarf):</u> <b>AD-130-010-90</b> (UAE-Wand-Anschlussdose)

