


Allgemeines

Die hier beschriebene **Seil-Halterung Typ HL-199-658-00** dient zur variablen Abhängung des INFO-Displays (z.B. Typ 74657A1 für Decken-Montage) des Herstellers ACKERMANN-Clino-Systeme. Neben der dezenten Optik bietet diese Lösung zusätzlich eine nachträglich veränderbare Abhänge-Höhe bis max. 0,8m. Neben der Betriebs-Spannung und der Zimmer-Busleitung wird auch der Audio-Bus durchgeschleift, sodass neben Software-Updates auch Audio-Anwendungen (Durchsagen) realisiert werden können (abhängig vom verwendeten Anlagen-Typ).

Funktionsprinzip

Durch die Kombination von speziellen Komponenten lässt sich diese Lösung als Zubehör zum serienmäßigen INFO-Display für Deckenmontage verwenden, ohne dass dazu eine Bearbeitung des INFO-Displays erforderlich ist. Dadurch kann diese Lösung auch in Fällen eingesetzt werden, in denen nachträglich eine Abhängung gewünscht ist.

Geräteansicht (komplett montiert bzw. Einzelteile)

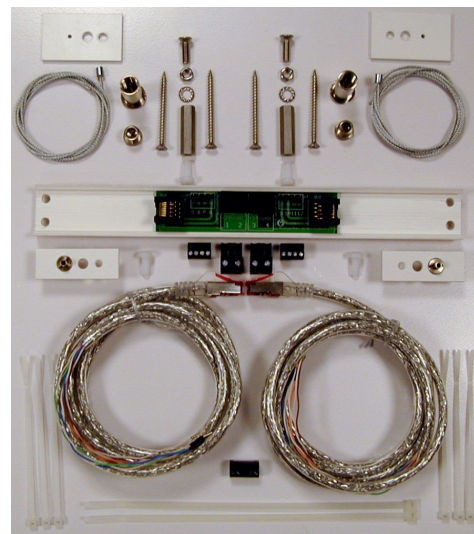

- **variable Abhängung**
→ 0,1..0,8m
- **Anschlussklemmen steckbar**
→ 2x 6-polig (System-Bus)
- **saubere Kabelzuführung**
→ verstellbar ohne Werkzeug!

Montage-Hinweis

Die Seilhalterung wird durch das Deckenblech  des INFO-Display-Baldachins hindurch befestigt (Spax-Schrauben). Es ist bauseits dafür Sorge zu tragen, dass ein ausreichend tragfähiger Untergrund verwendet wird. Bei abgehängten Decken genügt in der Regel die Verwendung einer Holzlatte (Dachlatte).

Technische Angaben

Seil-Abhängung:	2 Drahtseile, Enden verzinkt, D=1,5mm, Länge 1m komplett mit patentiertem Halter und Deckenbefestiger max. Trage-Arbeitslast 45kg (je Seil)
Kabel:	2x 8-adrig, transparent, D=5,5mm
Anschlussklemmen:	separate Anschlussklemmen (ankommend und abgehend): 2x 2-pol. (24V / GND), Anschluss-Querschnitt bis 2,5mm ² 2x 4-pol. (ZA / ZB und AA / AB bzw. ZA' / ZB' und AA' / AB') Anschluss-Querschnitt bis 1mm ²
Bestell-Bezeichnung:	HL-199-658-00