


Allgemeines

Das Montage-Adapterplatten-Set Typ **MP-074-190-00** ermöglicht die Montage einer Systevo-Rufeinheit **SBU** (z.B. Typ 73091A mit magnetischem Stecksystem) auf den vorhandenen UP- bzw. Hohlwand-Anschlussträger (Typ 88950A/B) der Wandelektronik **WE95** (Typ 74190H) des Herstellers Novar by Honeywell. Der vorhandene UP-Rahmen (Typ 88956B) wird dabei weiter verwendet. Dadurch können aufwendige Putz- und Maler-Arbeiten vermieden werden.

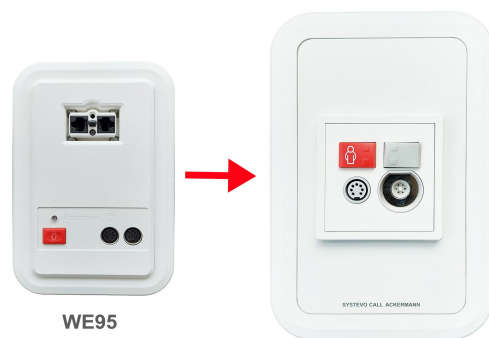

Beschreibung

Das Montage-Adapterplatten-Set **MP-074-190-00** besteht aus einer speziellen Aluminium-Platte, welche nach Entnahme des WE95-Gehäuses durch das zusätzlich erforderliche passende Montage-Zubehör mit dem Anschlussträger verschraubt wird (Zubehör-Typ je nach erforderlicher Einbau-Tiefe).

Durch die abgewinkelten Enden wird der vorhandene UP-Rahmen wieder sicher fixiert. Die ebenfalls mitgelieferte ABS-Kunststoffplatte in weiß (ähnl. RAL 9016) wird dann zusammen mit dem Tragrahmen der Rufeinheit **SBU** mit dieser Alu-Platte verschraubt. Nach der Bestückung der Frontplatte mit dem 1-fach-Rahmen ergibt eine leicht zu reinigende, desinfizierbare Oberfläche.



fixiert.


sich

Montage-Hinweise

Die Abstandsbolzen (aus dem zusätzlich erforderlichem Montage-Zubehör) müssen zusammen mit den Fächerscheiben in die vorhandene Gewindebohrung des Anschlussträgers montiert werden, damit diese sich beim späteren Anziehen der Montage-Schrauben nicht mitdrehen (bei Bedarf zusätzl. Distanzscheiben unterlegen).

Nun können bereits die steckbaren Klemmen der Rufeinheit **SBU** angeschlossen werden.

Anschließend wird die Alu-Platte mit den abgewinkelten Enden mit einem festen Druck auf die Abstandsbolzen aufgesetzt und verschraubt.



Nach dem Aufsetzen der weißen Frontplatte werden die Klemmen auf die Rufeinheit aufgesteckt und der Tragrahmen zusammen mit der weißen Frontplatte auf die Gewindebohrungen in der Alu-Platte verschraubt.

Hinweis: Auf Wunsch ist auch ein abweichender LOGO-Druck möglich.



Montage-Zubehör
(Typ 27 oder Typ 30)

Technische Angaben

Weiß Frontplatte:	Kunststoff ABS, 2mm, weiß (ähnl. RAL 9016), desinfizierbar, leicht zu reinigen Maße ca. 110 x 180 mm
Alu-Montageplatte:	Alu, natur, Stärke 2mm, bearbeitet (u.a. mit 4 Gewindebohrungen M3) Maße ca. 85 x 181 mm
Zusätzlich erforderliches Montage-Zubehör:	4x Senkkopfschrauben M3x8, 4x Abstandsbolzen M4 (Länge je nach Typ), 4 Fächerscheiben, 4 Senkkopfschrauben M4x8, 4x Distanzscheiben 1mm
Bestell-Bezeichnung:	MP-074-190-00 (ohne Zubehör, muss separat bestellt werden!) <u>Zubehör:</u> ZB-074-190-27 (Zubehör Typ 27 , für Einbau-Tiefe 27...28mm) ZB-074-190-30 (Zubehör Typ 30 , für Einbau-Tiefe 30...31mm)